
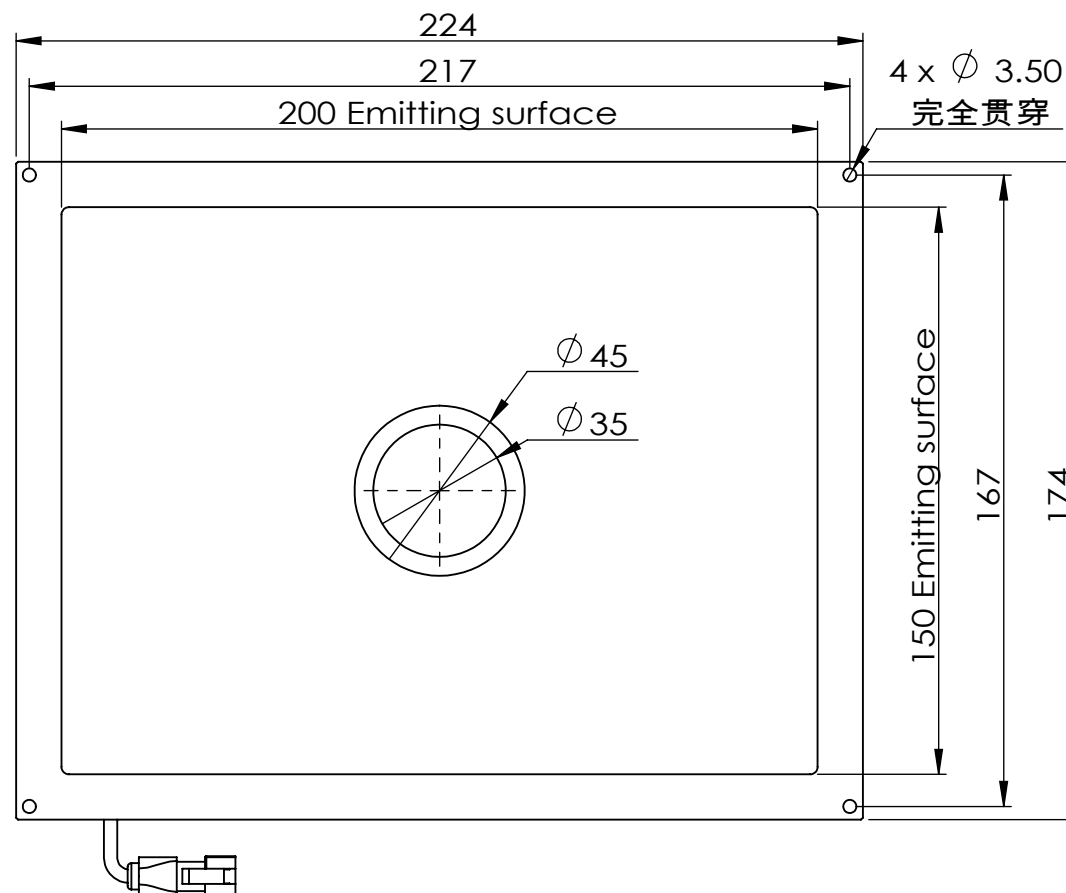


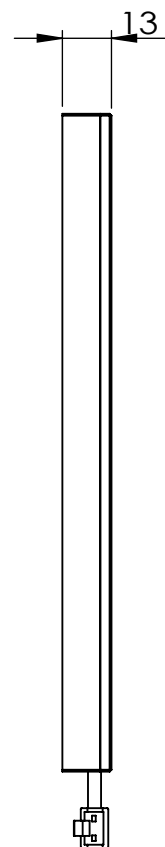

|    |           |      |           |    |            |                   |         |
|----|-----------|------|-----------|----|------------|-------------------|---------|
| 波段 |           | 外壳材料 | 铝合金       | 比例 | 1:2        | 东莞市腾丰自动化科技有限公司    |         |
| R  | 620-625nm | 表面工艺 | 黑色        | 单位 | mm         |                   |         |
| G  | 520-535nm | 设计   | 刘         | 接口 | SM3Pin中空   | TF-FK224174-S35-X |         |
| B  | 465-470nm | 照射角度 |           | 线长 | 800mm±20mm |                   |         |
| W  | 6500k     | 日期   | 2018/5/17 |    |            | 示意图               | X代表颜色   |
| IR | 850/940nm | LED  | 开孔面光源     |    |            | 版本 A-2.0          | 驱动电压    |
| UV | 370-390nm |      |           |    |            |                   | 17V-24V |

版权所有，未经同意严禁以任何方式转载、复制。