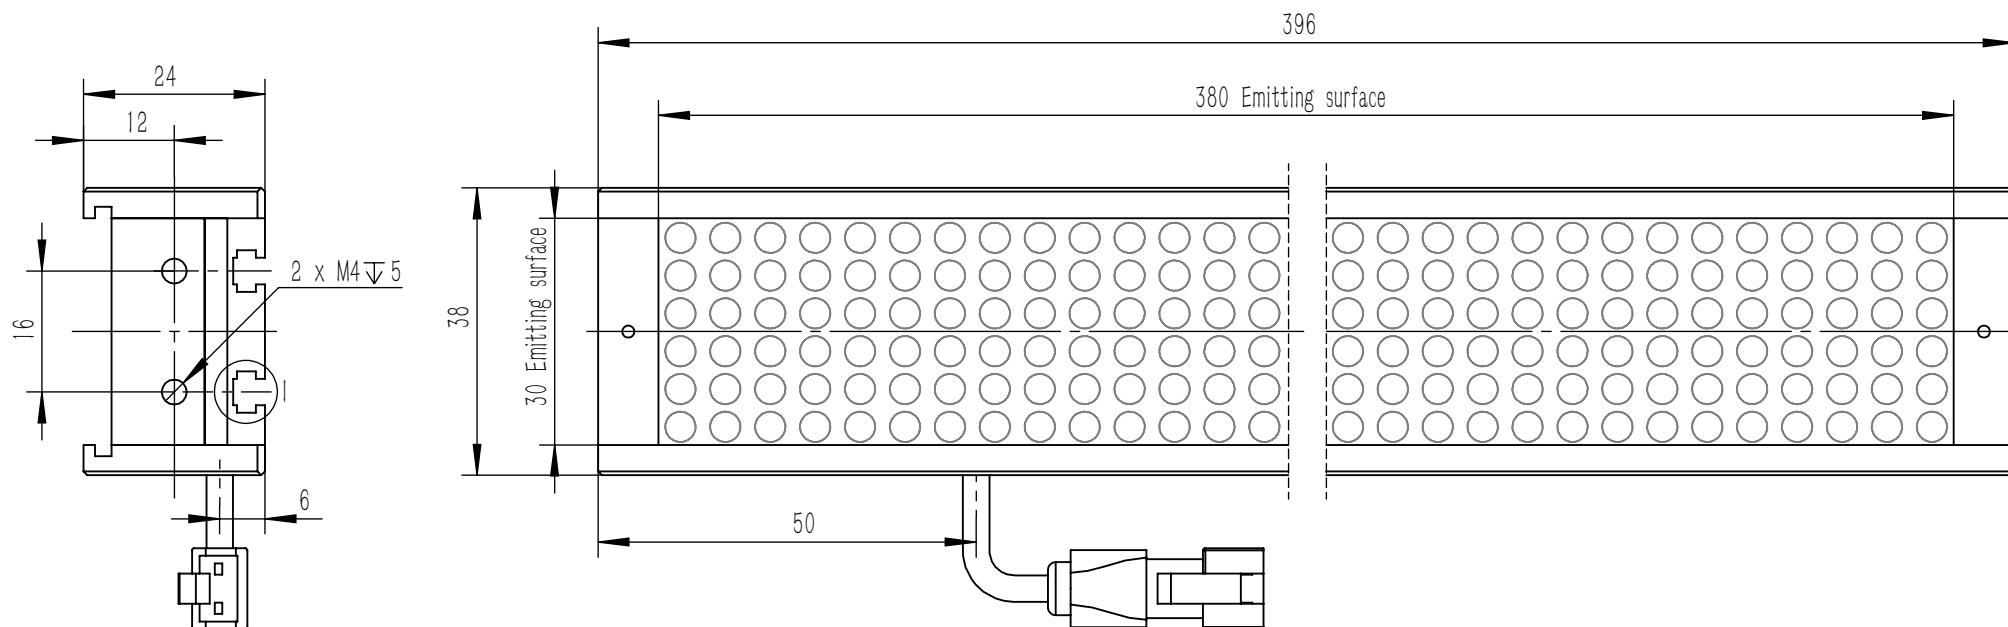


波段	外壳材料	铝合金	比例	1:1	东莞市腾丰自动化科技有限公司		
R 620—625nm	表面工艺	黑色	单位	mm			
G 520—535nm	设计	刘	接口	SM3Pin中空	TF— L39638—X		
B 465—470nm	照射角度		线长	800mm±20mm			
W 6500k	日期	2017年9月4日			示意图		X代表颜色
IR 850/940nm	LED	条形光源			版本 A—2.0		
UV 370—390nm							
					驱动电压	17V—24V	

版权所有，未经同意严禁以任何方式转载、复制。