


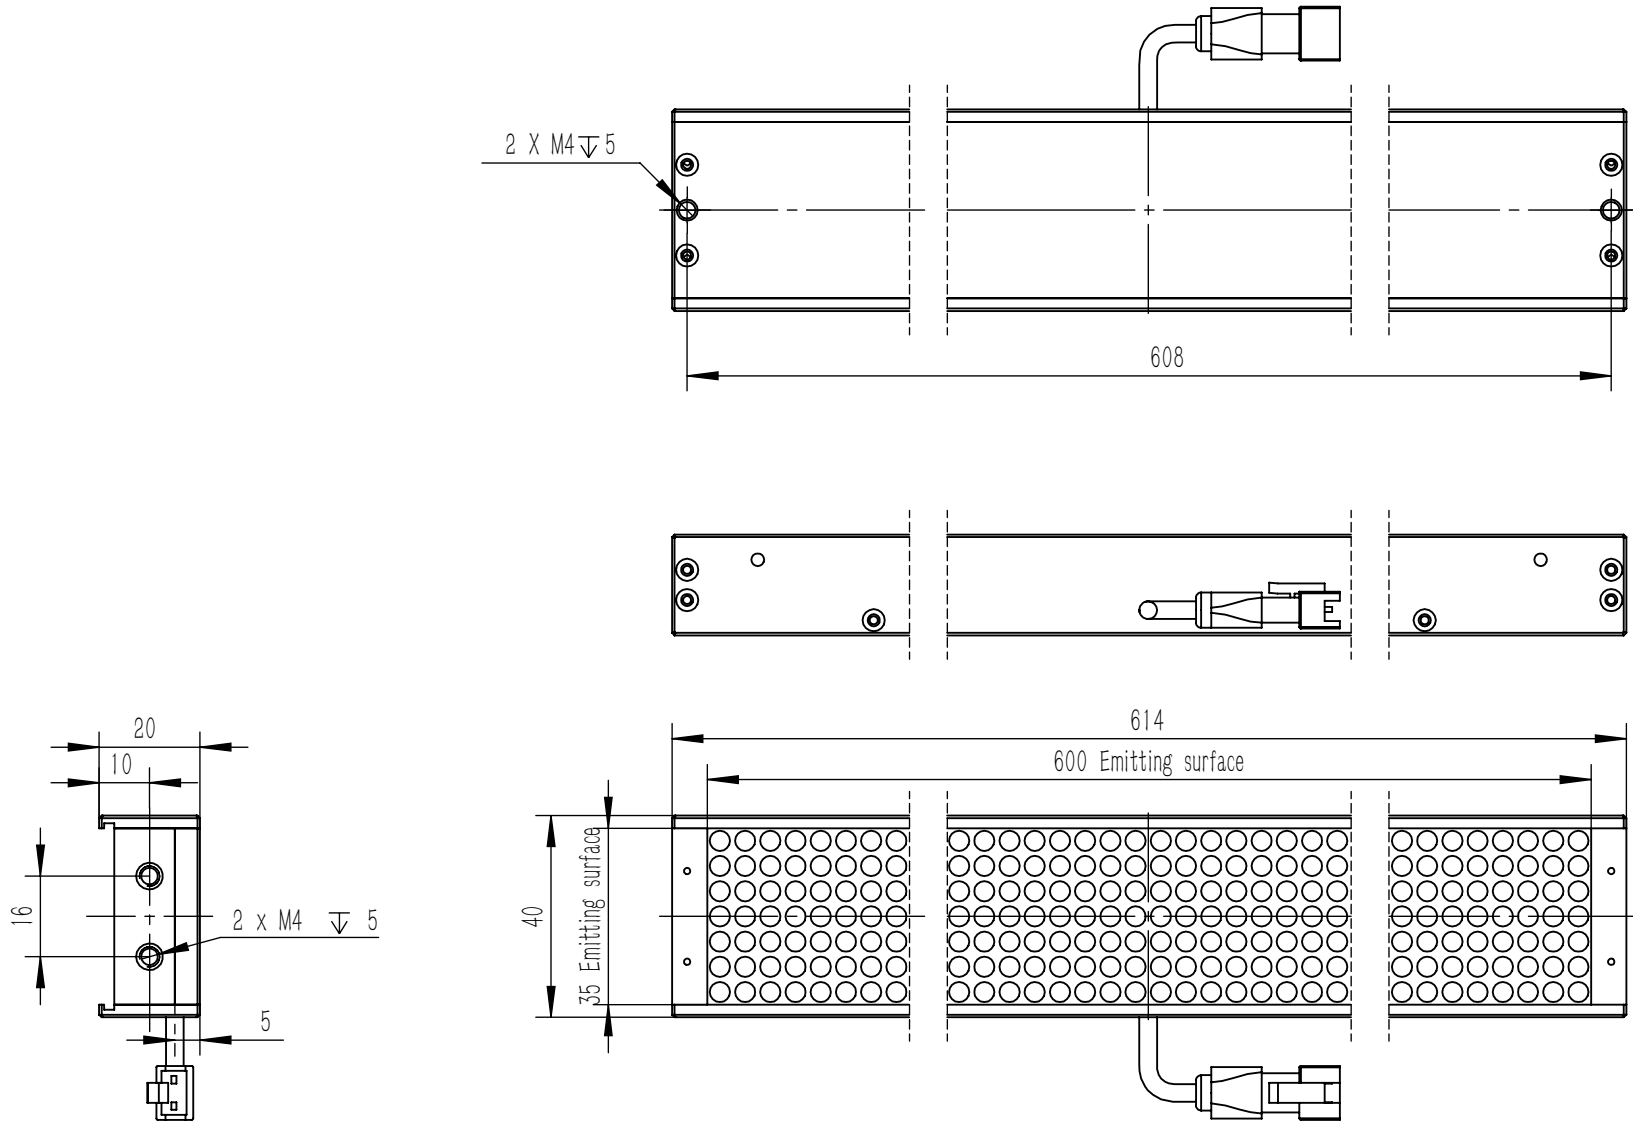

波段		外壳材料	铝合金	比例	1:1.5			东莞市腾丰自动化科技有限公司		
R	620-625nm	表面工艺	黑色	单位	mm					
G	520-535nm	设计	刘	接口	SM3Pin中空			TF-L61440-X		
B	465-470nm	照射角度		线长	800mm±20mm					
W	6500k	日期	2017年9月4日			示意图		X代表颜色		
IR	850/940nm	LED	条形光源			版本 A-2.0		驱动电压 17V-24V		
UV	370-390nm									

版权所有，未经同意严禁以任何方式转载、复制。