


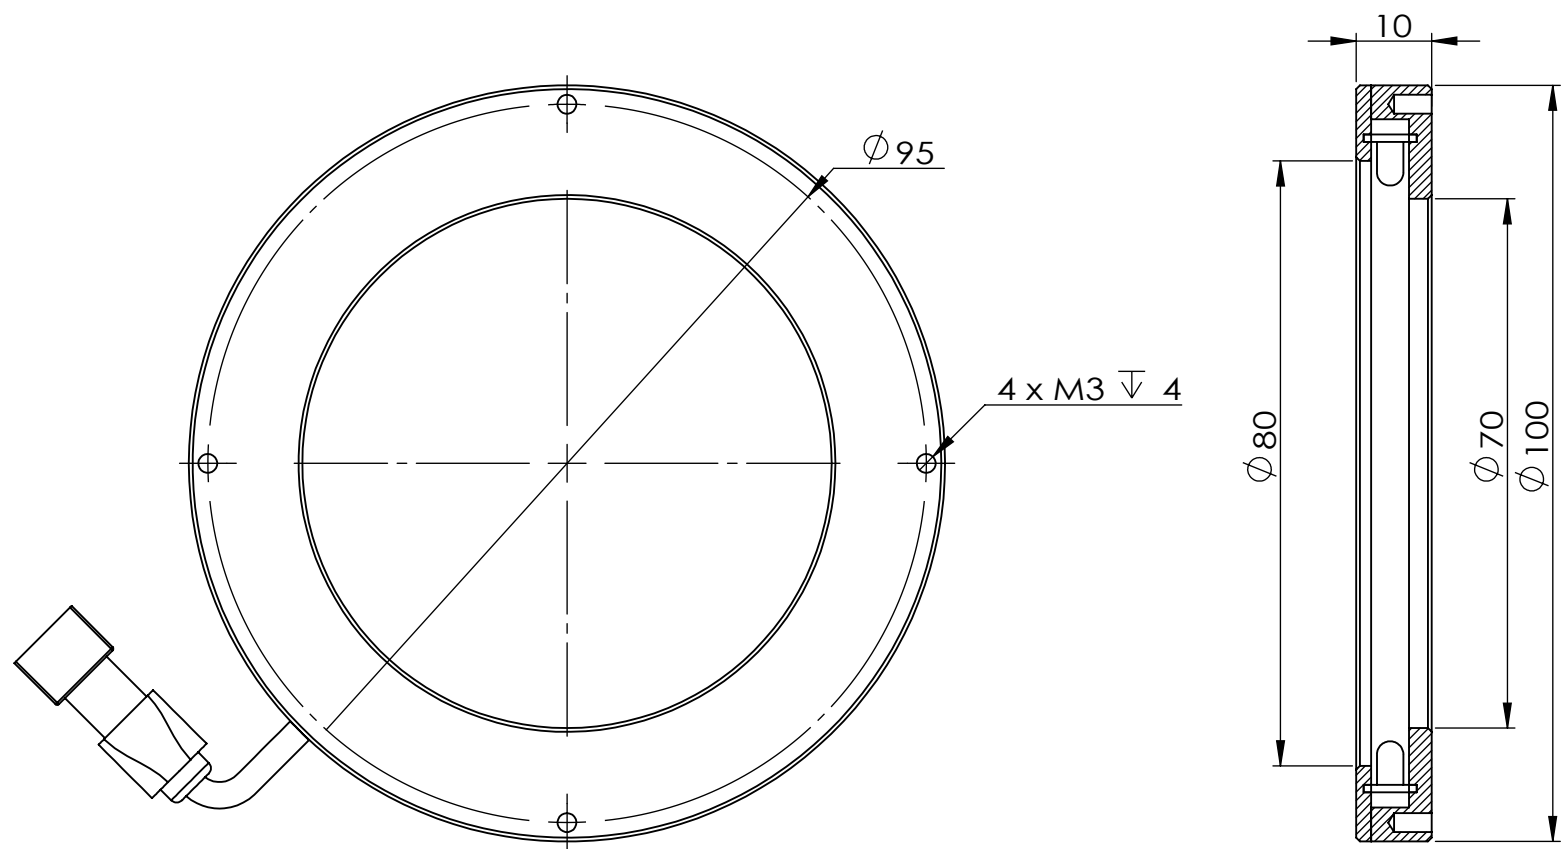

| 波段           | 外壳材料 | 铝合金      | 比例 | 1:1        | 东莞市腾丰自动化科技有限公司 |      |         |
|--------------|------|----------|----|------------|----------------|------|---------|
| R 620-625nm  | 表面工艺 | 黑色       | 单位 | mm         |                |      |         |
| G 520-535nm  | 设计   | 刘        | 接口 | SM3Pin中空   | TF-R100A90-X   |      |         |
| B 465-470nm  | 照射角度 | 90°      | 线长 | 800mm±20mm |                |      |         |
| W 6500k      | 日期   | 2018/6/8 |    |            | 示意图            |      | X代表颜色   |
| IR 850/940nm | LED  | 环型光源     |    |            | 版本 A-2.0       | 驱动电压 | 17V-24V |
| UV 370-390nm |      |          |    |            |                |      |         |

版权所有，未经同意严禁以任何方式转载、复制。