


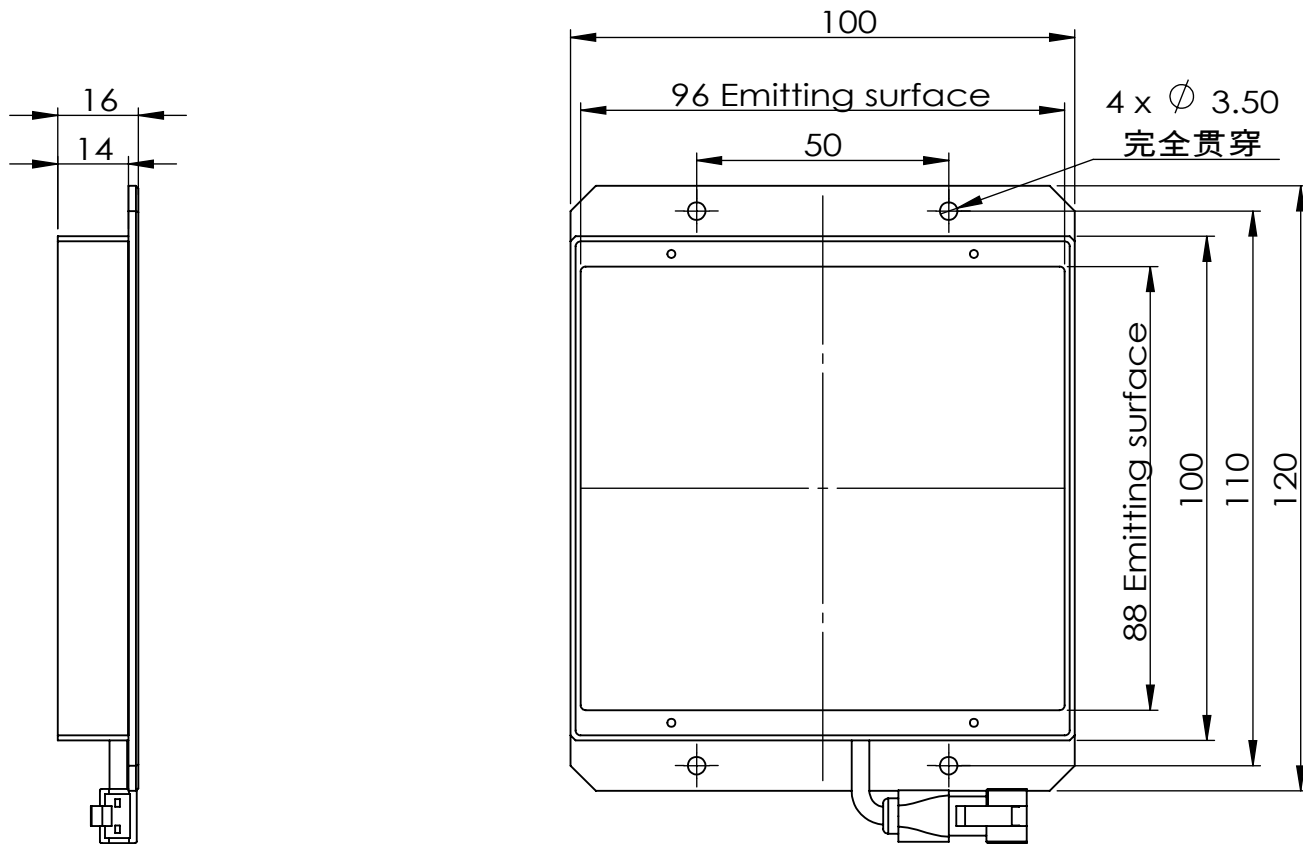

波段		外壳材料	铝合金	比例	1:1.5	东莞市腾丰自动化科技有限公司			
R	620—625nm	表面工艺	黑色	单位	mm				
G	520—535nm	设计	刘	接口	SM3Pin中空	TF—F120100—X			
B	465—470nm	照射角度		线长	800mm				
W	6500k	日期	2018/7/11			示意图		X代表颜色	
IR	850/940nm	LED	底部背光源			版本 A—2.0		驱动电压	17V—24V
UV	370—390nm								

版权所有，未经同意严禁以任何方式转载、复制。