
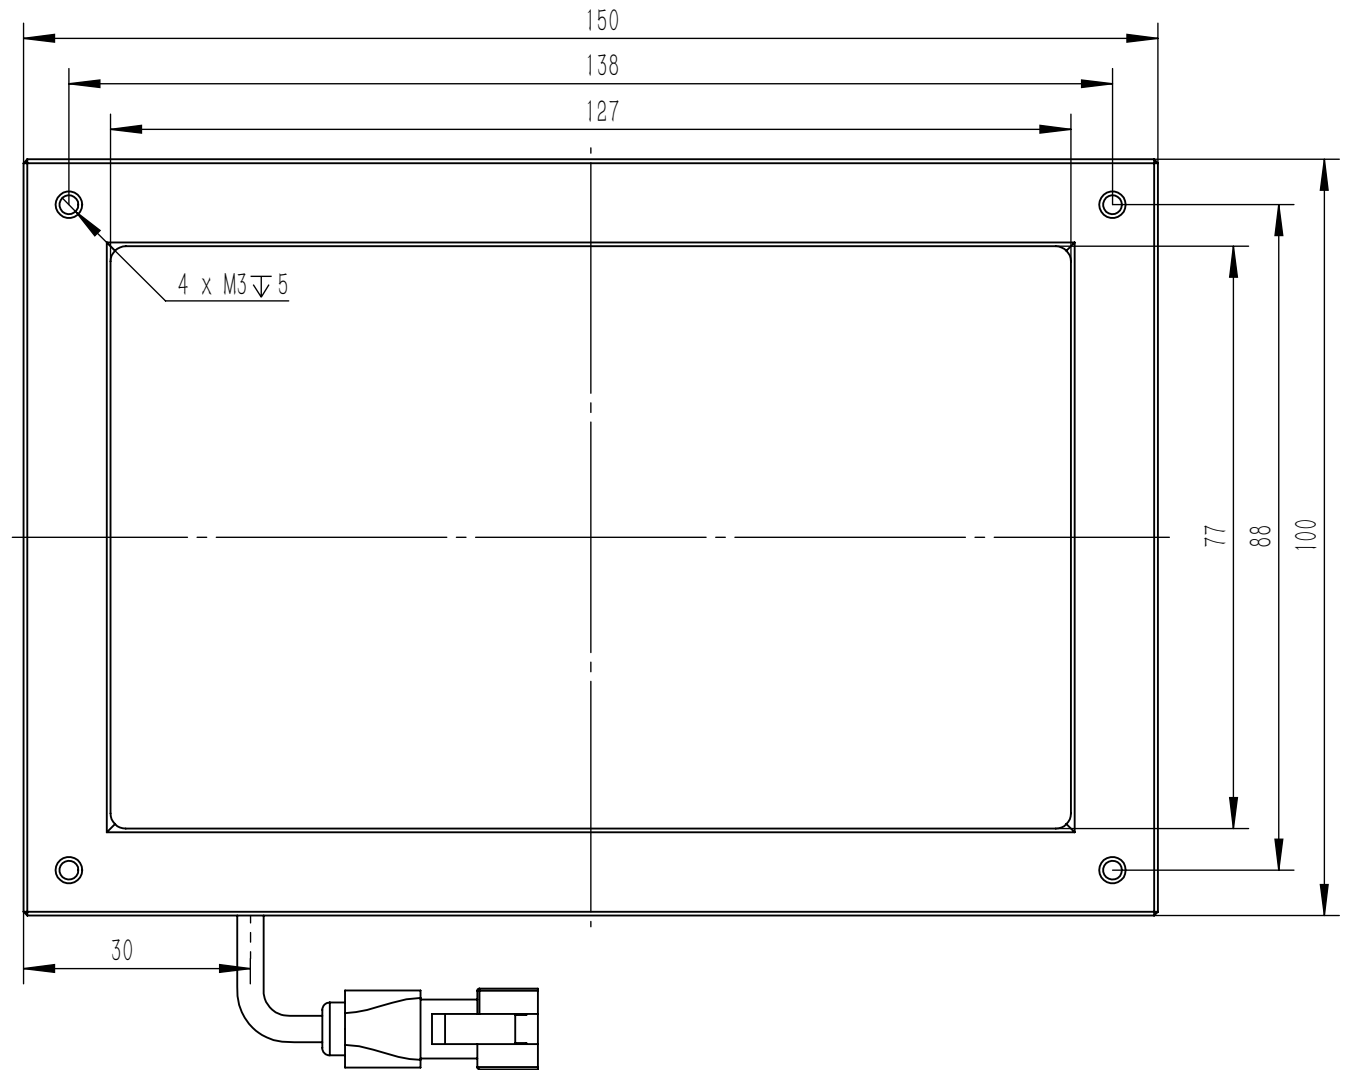


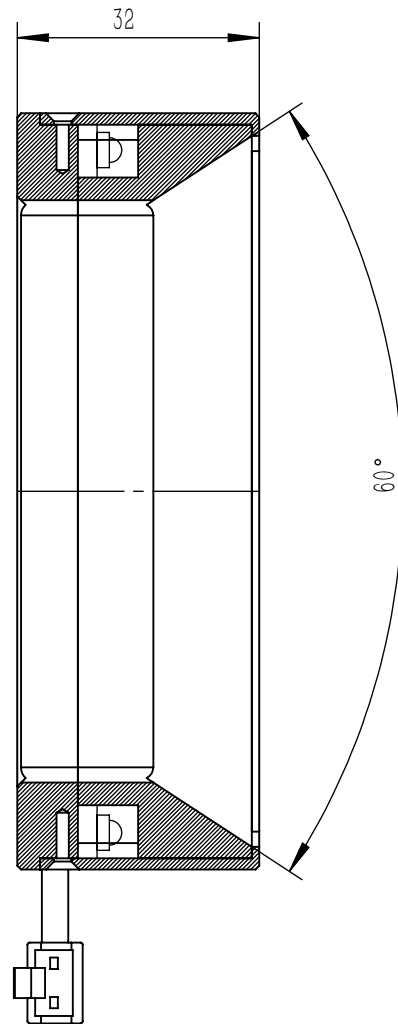

版权所有，未经同意严禁以任何方式转载、复制。

波段		外壳材料	铝合金	比例	1:1	东莞市腾丰自动化科技有限公司		
R	620—625nm	表面工艺	黑色	单位	mm			
G	520—535nm	设计	刘	接口	SM3Pin中空	TF— SD150100—X		
B	465—470nm	照射角度		线长	800mm±20mm			
W	6500k	日期	2017年9月6日			示意图		X代表颜色
IR	850/940nm	LED	方形无影光源			版本 A-2.0		驱动电压 17V-24V
UV	370—390nm							