
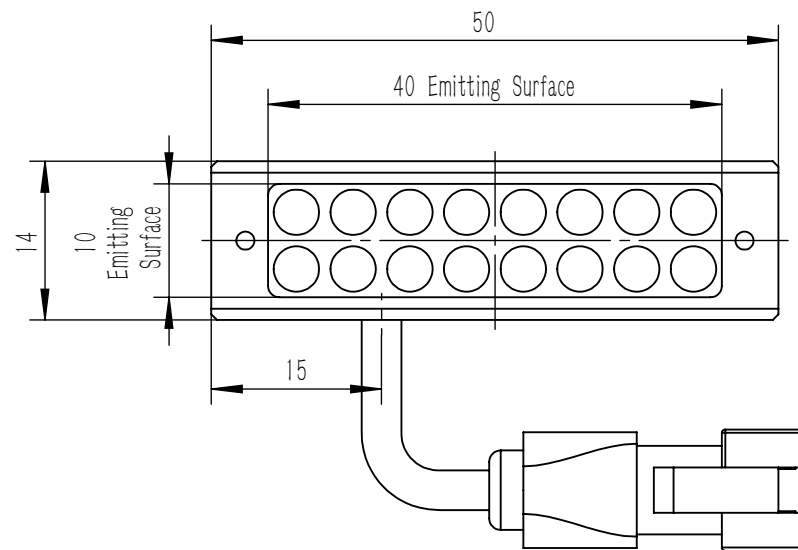


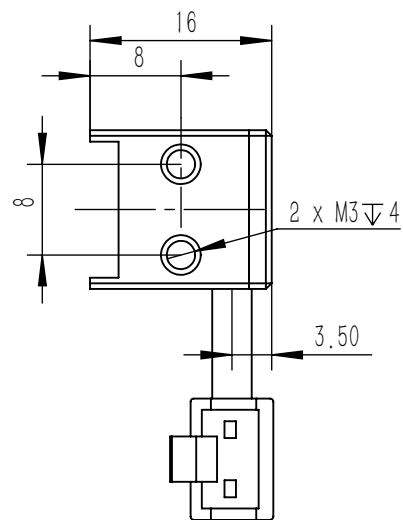

| 波段           | 外壳材料 | 铝合金       | 比例 | 1.5:1      | 东莞市腾丰自动化科技有限公司 |              |
|--------------|------|-----------|----|------------|----------------|--------------|
| R 620-625nm  | 表面工艺 | 黑色        | 单位 | mm         |                |              |
| G 520-535nm  | 设计   | 刘         | 接口 | SM3Pin中空   | TF-L5014-X     |              |
| B 465-470nm  | 照射角度 |           | 线长 | 800mm±20mm |                |              |
| W 6500k      | 日期   | 2017年9月4日 |    |            | 示意图            | X代表颜色        |
| IR 850/940nm | LED  | 条形光源      |    |            | 版本 A-2.0       | 驱动电压 17V-24V |
| UV 370-390nm |      |           |    |            |                |              |

版权所有，未经同意严禁以任何方式转载、复制。