


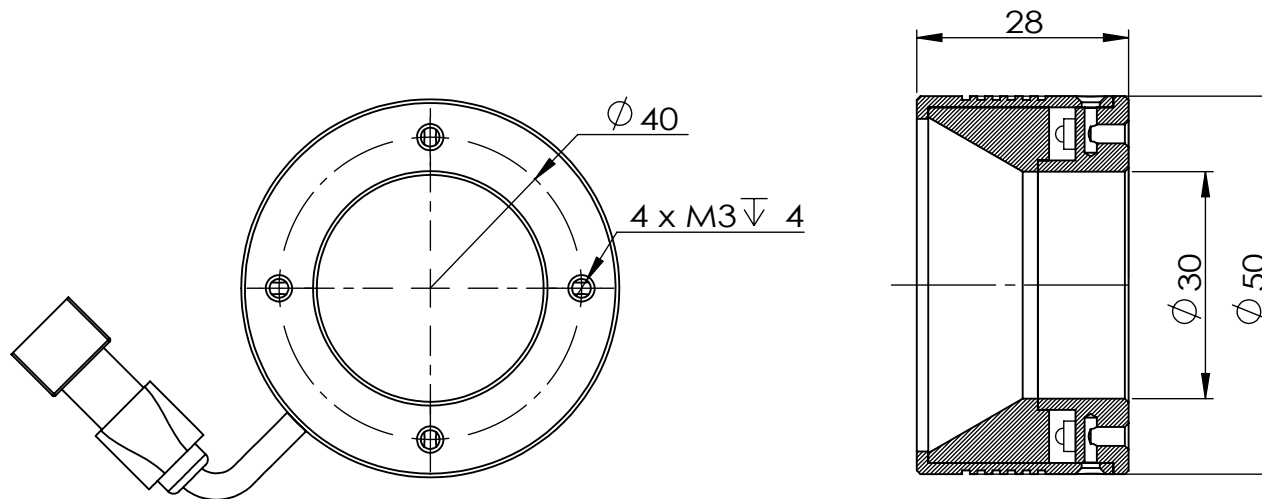

波段		外壳材料	铝合金	比例	1:1				
R	620—625nm	表面工艺	黑色	单位	mm				
G	520—535nm	设计	刘	接口	SM3Pin中空				
B	465—470nm	照射角度	60°	线长	800mm±20mm				
W	6500k	日期	2018年5月17日			示意图		X代表颜色	
IR	850/940nm	LED	环形无影光源			版本 A-2.0		驱动电压 17V—24V	
UV	370—390nm								
东莞市腾丰自动化科技有限公司									
TF— RD50—X									

版权所有，未经同意严禁以任何方式转载、复制。