


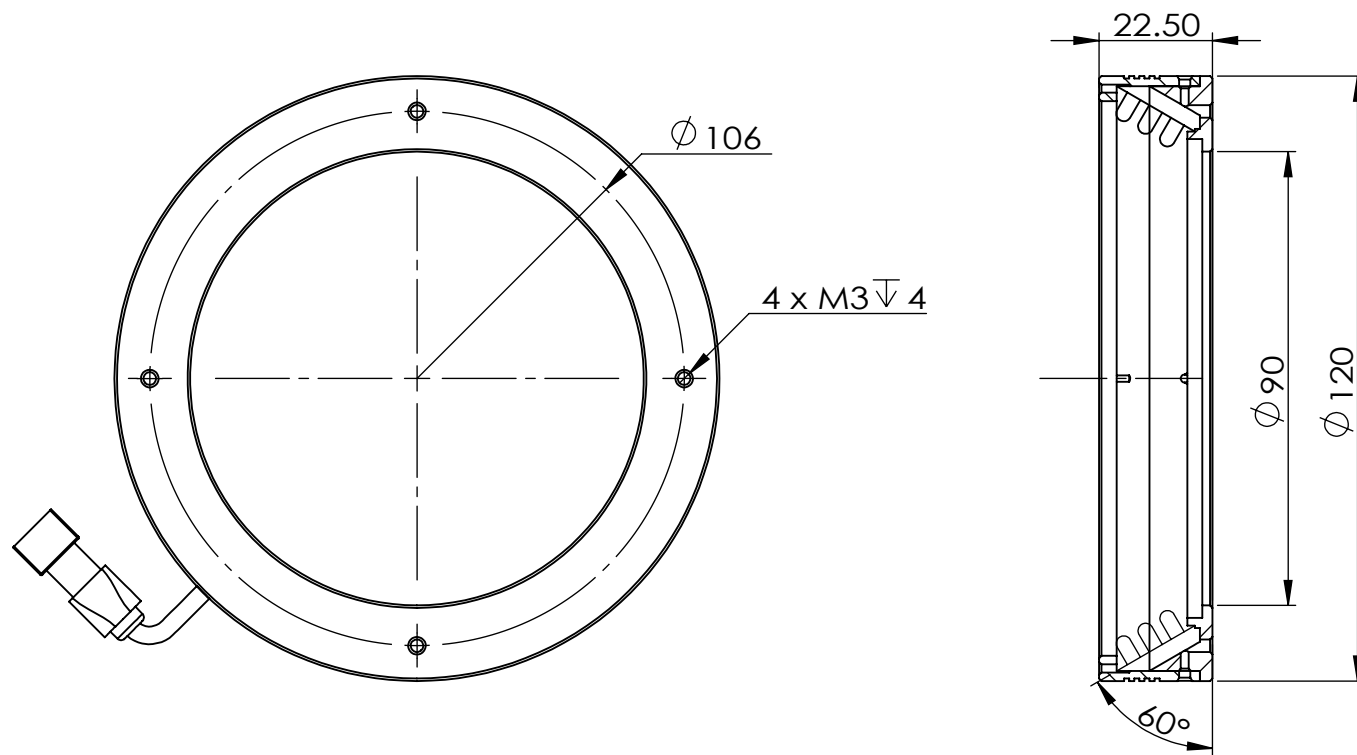

版权所有，未经同意严禁以任何方式转载、复制。

	波段	外壳材料	铝合金	比例	1:1.5	东莞市腾丰自动化科技有限公司			
R	620-625nm	表面工艺	黑色	单位	mm				
G	520-535nm	设计	刘	接口	SM3Pin中空	TF-R120A60-3X			
B	465-470nm	照射角度	60°	线长	800mm±20mm				
W	6500k	日期	2018/6/5			示意图		X代表颜色	
IR	850/940nm	LED	环型光源			版本 A-2.0		驱动电压	17V-24V
UV	370-390nm								