
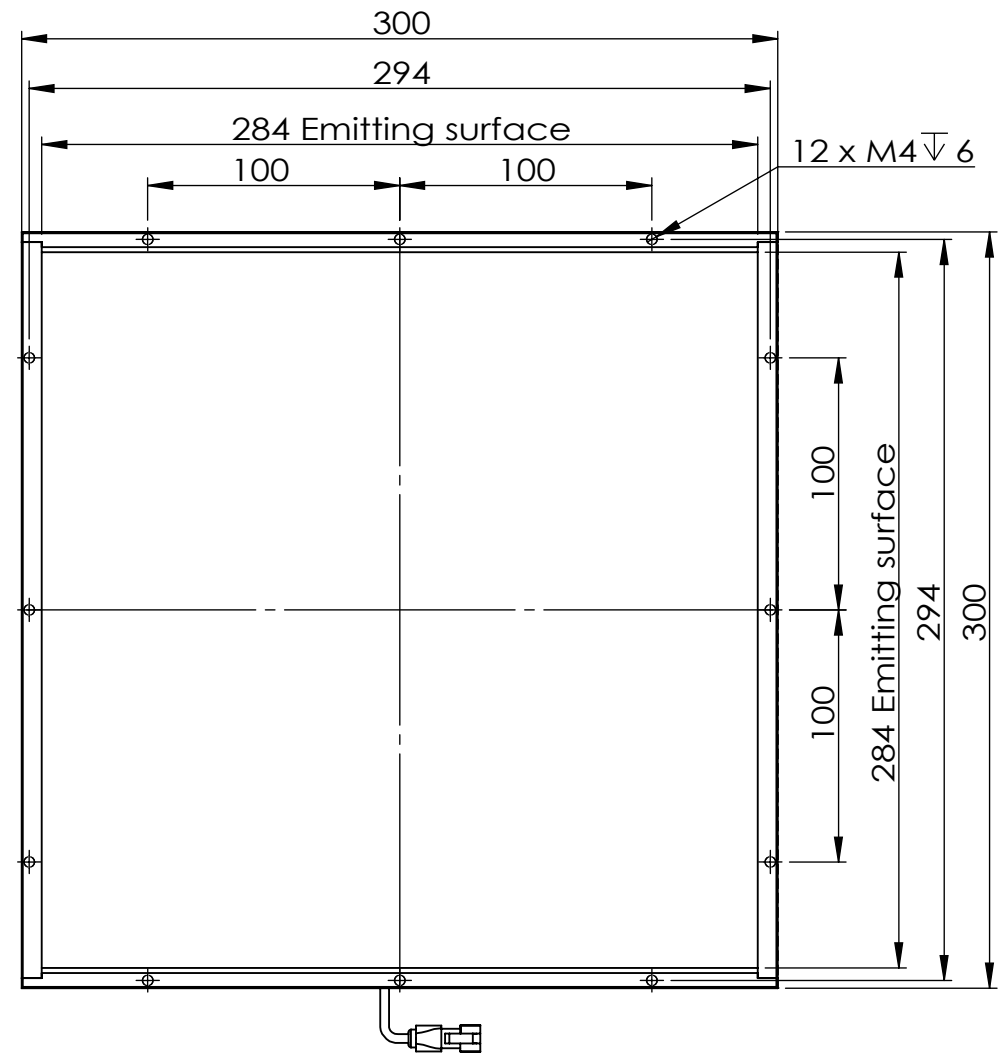


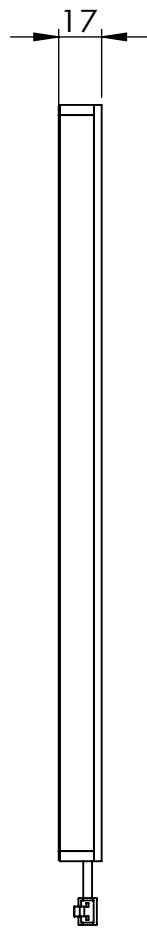

波段		外壳材料	铝合金	比例	1:3			东莞市腾丰自动化科技有限公司			
R	620-625nm	表面工艺	黑色	单位	mm						
G	520-535nm	设计	刘	接口	SM3Pin中空			TF-F300300-X			
B	465-470nm	照射角度		线长	800mm						
W	6500k	日期	2018/4/9			示意图		X代表颜色			
IR	850/940nm	LED	底部背光源			版本 A-2.0		驱动电压		17V-24V	
UV	370-390nm										

版权所有，未经同意严禁以任何方式转载、复制。