


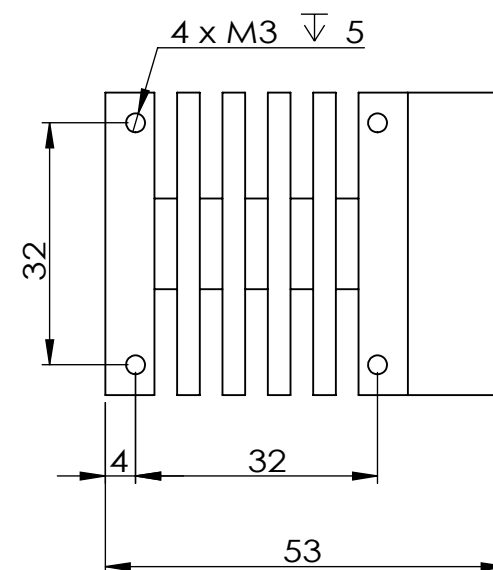

波段		外壳材料	铝合金	比例	1:1					东莞市腾丰自动化科技有限公司		
R	620—625nm	表面工艺	黑色	单位	mm							
G	520—535nm	设计	刘	接口	SM3Pin中空					TF-PI1210-X		
B	465—470nm	照射角度		线长	800mm							
W	6500k	日期	2018/4/17			示意图			X代表颜色			
IR	850/940nm	LED	高亮点光源			版本 A-2.0		驱动电压		12V		
UV	370—390nm											

版权所有，未经同意严禁以任何方式转载、复制。