


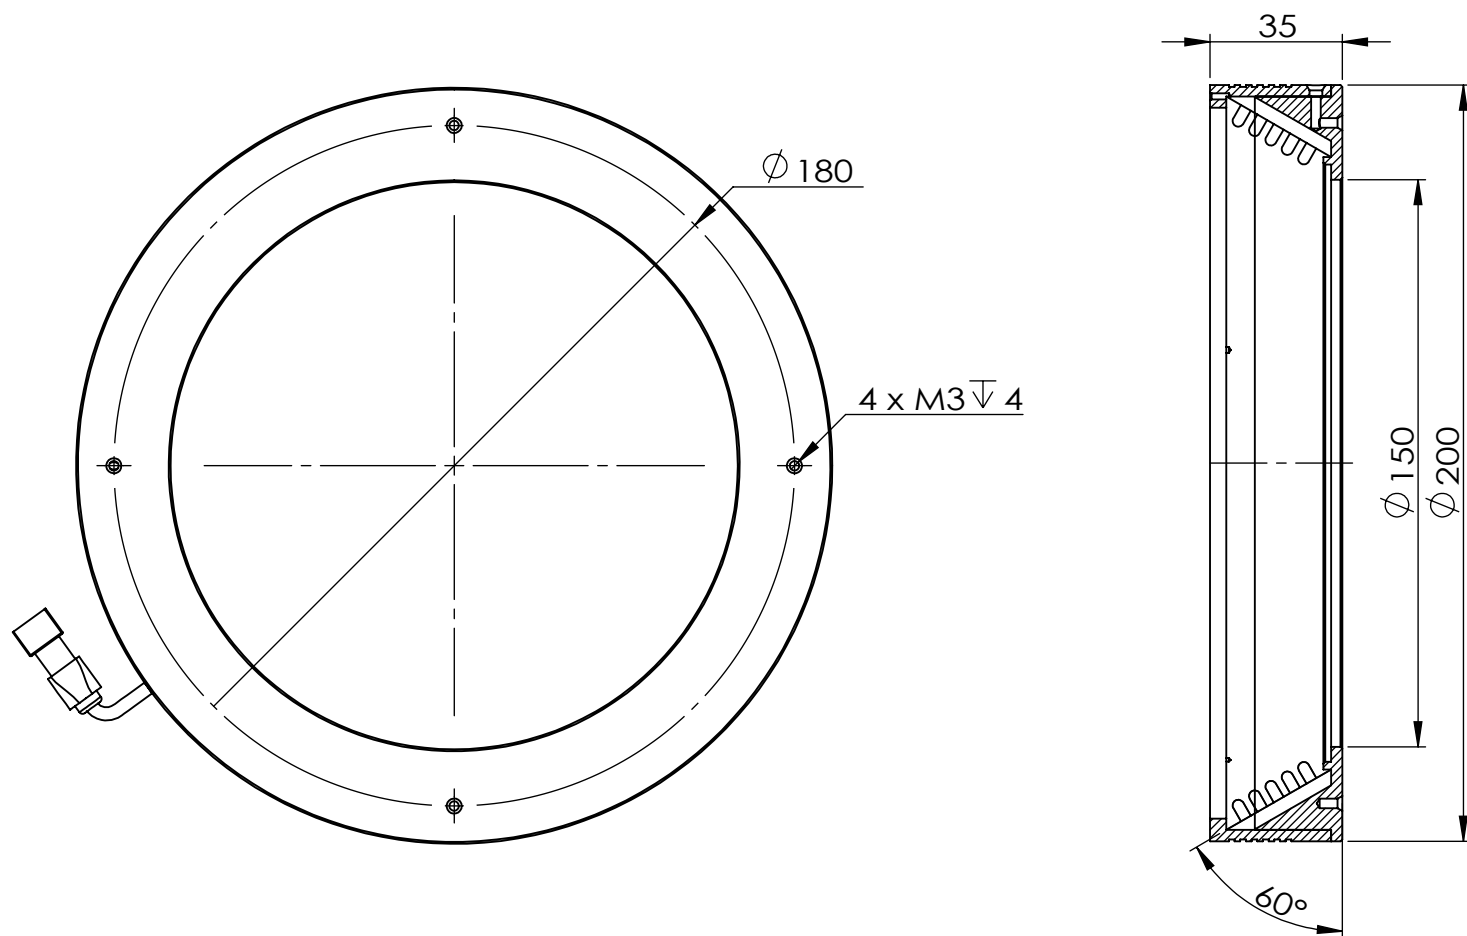

版权所有，未经同意严禁以任何方式转载、复制。

|    |           |      |          |    |            |                |         |
|----|-----------|------|----------|----|------------|----------------|---------|
| 波段 |           | 外壳材料 | 铝合金      | 比例 | 1:2        | 东莞市腾丰自动化科技有限公司 |         |
| R  | 620-625nm | 表面工艺 | 黑色       | 单位 | mm         |                |         |
| G  | 520-535nm | 设计   | 刘        | 接口 | SM3Pin中空   | TF-R200A60-5X  |         |
| B  | 465-470nm | 照射角度 | 60°      | 线长 | 800mm±20mm |                |         |
| W  | 6500k     | 日期   | 2018/6/6 |    |            | 示意图            | X代表颜色   |
| IR | 850/940nm | LED  | 环型光源     |    |            | 版本 A-2.0       | 驱动电压    |
| UV | 370-390nm |      |          |    |            |                | 17V-24V |